


NVR 8-Kanal, 2TB, PoE

R004.08.00



Video/ Audio Eingang	IP Video Eingang	8 Kanäle
	Eingehende Bandbreite	80 Mbps
	Ausgehende Bandbreite	160 Mbps
Video/ Audio Ausgang	HDMI Ausgangsaufösung	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60H
	VGA Ausgangsaufösung	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Audio Ausgang	1 Kanal, RCA (Linear, 1 K Ω)
Dekodierung	Dekodierungsformat	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	Aufzeichnungsaufösung	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF
	Synchrones Abspielen	8 Kanäle
	Leistungsfähigkeit	2-Kanäle @ 8 MP (25fps) / 4- Kanäle @ 4MP (30fps) / 8- Kanäle @ 1080p (30fps)
Netzwerk-Management	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP
Festplatte	Anschluss	2 SATA Schnittstellen
	Kapazität	bis zu 6 TB Kapazität pro Festplatte
	Verbauter Speicher	2 TB
Externe Schnittstellen	Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1k Ω)
	Netzwerk-Schnittstelle	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
	USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1 × USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 3.0
	Alarm Eingang/Ausgang	4/1
PoE Schnittstellen	Schnittstelle	8 RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstellen
	Leistung	≤ 120 W
	Unterstützter Standard	IEEE 802.3 af/at
Allgemein	Spannungsversorgung	100 bis 240 V/AC
	Leistung	≤ 180 W
	Verbrauch (ohne Festplatte)	≤ 15 W (ohne PoE zu aktivieren)
	Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 90 %
	Maße (L x B x H)	385 × 315 × 52 mm
	Gewicht (inkl. Festplatte)	3 kg

Physikalische Schnittstellen

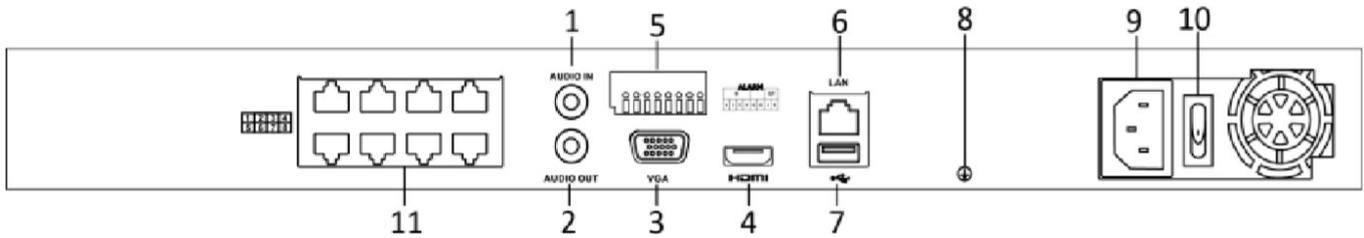

Index	Beschreibung	Index	Beschreibung
1	Audio Eingang	7	USB 3.0 Schnittstelle
2	Audio Ausgang	8	Masse
3	VGA Ausgang Schnittstelle	9	100 bis 240 V/AC Stromversorgung
4	HDMI Ausgang Schnittstelle	10	Netzschalter
5	Controller-Anschluss, Alarm Eingang/Ausgang	11	Netzwerkschnittstellen mit PoE Funktion
6	LAN Netzwerk Schnittstelle		